

◆特徴

- ✓ 低コスト
- ✓ 生活家電/OA機器推奨
- ✓ トルクタイプ5種類

◆構成部品

名称	材料
HOUSING	ABS
ROTOR	POM
CAP	ABS
GEAR	PA66
O-RING	VMQ
OIL	SILICONE

◆GEAR仕様

項目	仕様
歯数	11
歯幅	3
モジュール	0.8
ピッチ円直径	φ8.8
圧力角	20°

インボリュート並歯

◇品番・仕様

● 品番	定格トルク [mN・m]	0	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26
001P - 02	1.96 ± 0.99		■												
001P - 04	3.92 ± 0.99			■											
001P - 08	7.85 ± 1.48				■										
001P - 11	11.28 ± 1.97					■									
001P - 15	15.00 ± 2.50						■								


回転速度 20r/min

● 耐久仕様


条件 1 サイクル：正回転 1 回転 / 1 秒 → 休止 / 1 秒 → 逆回転 1 回転 / 1 秒 → 休止 / 1 秒
回数 20,000サイクル 常温 (23℃)

◇ダンパー特性

● 回転追従特性 (23℃)

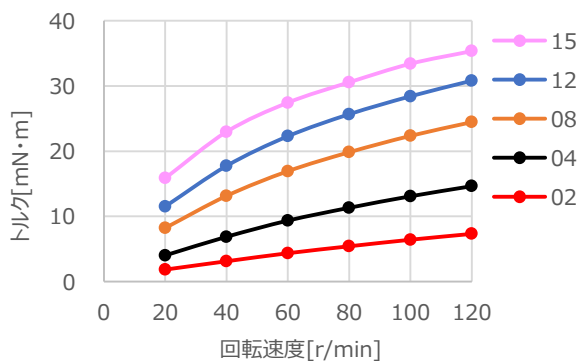

● 温度特性 (20r/min)

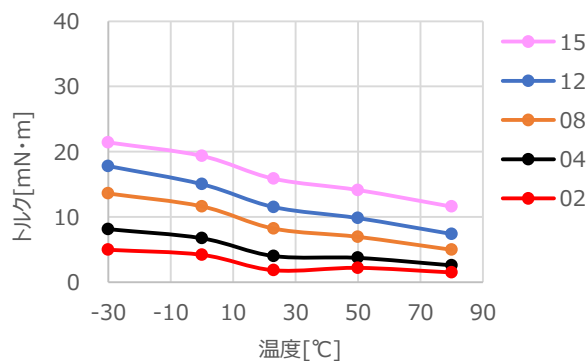

※ 予告なく仕様は変わることがあります。