

◆特徴

✓ φ13サイズ最高トルク

◆構成部品

名称	材料
HOUSING	POM
ROTOR	POM
O-RING OUTSIDE	EPDM
O-RING INSIDE	EPDM
OIL	SILICONE

◇品番・仕様

品番	定格トルク [mN・m]	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150
03FJ - 115	115.0 ± 23.0																


回転速度 20r/min

● 耐久仕様


条件	1 サイクル : 正回転 0.5 回転 / 1 秒 → 休止 / 2 秒 → 逆回転 0.5 回転 / 1 秒 → 休止 / 2 秒
回数	30,000 サイクル 『常温(23℃)』 → 1,000 サイクル 『-30℃』 → 1,000 サイクル 『80℃』

◇ダンパー特性

● 回転追従特性 (23℃)

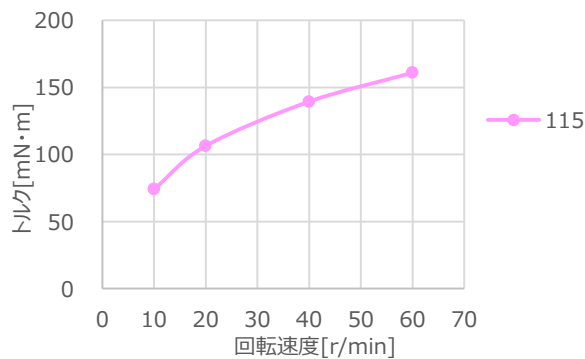

● 温度特性 (20r/min)

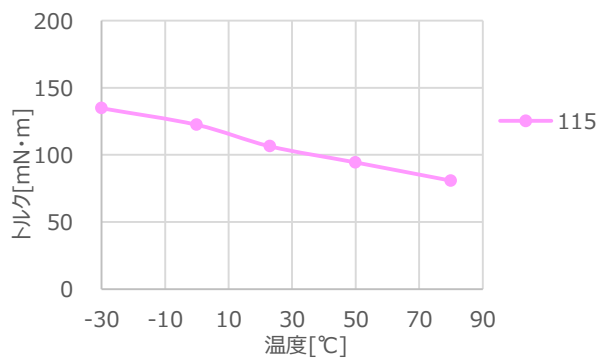

※ 予告なく仕様が変更ことがあります。