

◆特徴


- ✓ $\phi 15$ サイズ高トルク
- ✓ トルクタイプ2種類

◆構成部品

名称	材料
HOUSING	PC
ROTOR	POM
CAP	PC
GEAR	POM
O-RING	VMQ
OIL	SILICONE

◆GEAR仕様

項目	仕様
歯数	11
歯幅	4
モジュール	1
ピッチ円直径	$\phi 11$
圧力角	20°
転位係数	+0.3

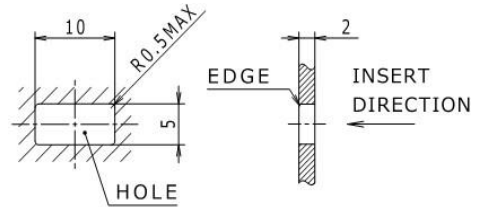

インボリュート並歯

◇品番・仕様

● 品番	定格トルク [mN・m]	0	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65
058S - 23	22.54 ± 3.93														
058S - 47	46.55 ± 4.90														


回転速度 20r/min

● 耐久仕様


条件 1 サイクル : 正回転 0.5 回転 / 1 秒 → 休止 / 1 秒 → 逆回転 0.5 回転 / 1 秒 → 休止 / 1 秒
回数 20,000 サイクル 常温 (23°C)

◇ダンパー特性

● 回転追従特性 (23°C)

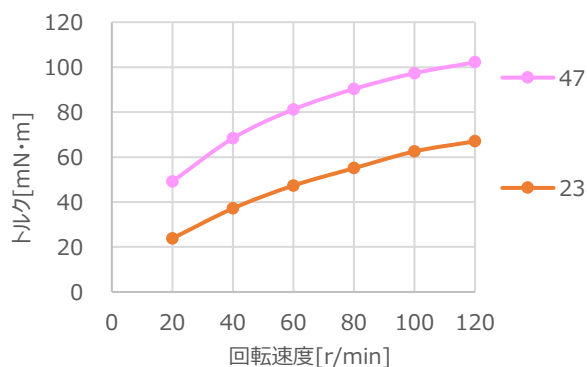

● 温度特性 (20r/min)

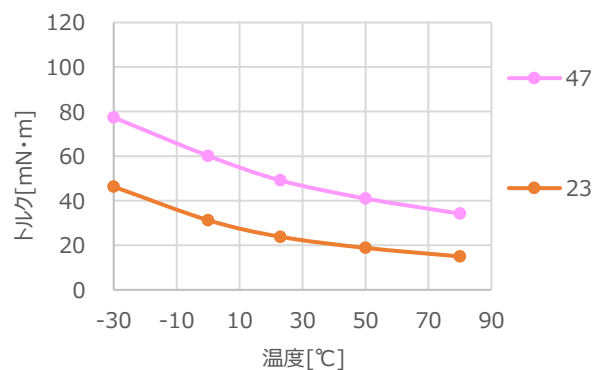

※ 予告なく仕様は変わることがあります。