

### ◆特徴

- ✓ トルクタイプ3種類

### ◆構成部品

名称	材料
HOUSING	POM
ROTOR	PA66-GF30
O-RING OUTSIDE	EPDM
O-RING INSIDE	EPDM
OIL	SILICONE

### ◇品番・仕様

品番	定格トルク [N・m]	0	0.05	0.1	0.15	0.2	0.25	0.3	0.35	0.4	0.45	0.5
06FA - 90	0.09 ± 0.020											
06FA - 170	0.17 ± 0.035											
06FA - 250	0.25 ± 0.050											


回転速度 20r/min

### ● 耐久仕様


条件	1 サイクル : 正回転 0.5 回転 / 1 秒 → 休止 / 2 秒 → 逆回転 0.5 回転 / 1 秒 → 休止 / 2 秒
回数	30,000サイクル『常温(23℃)』 → 1,000サイクル『-30℃』 → 1,000サイクル『80℃』

### ◇ダンパー特性

#### ● 回転追従特性 (23℃)

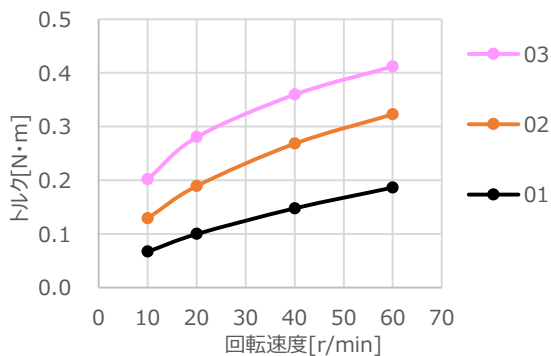

#### ● 温度特性 (20r/min)

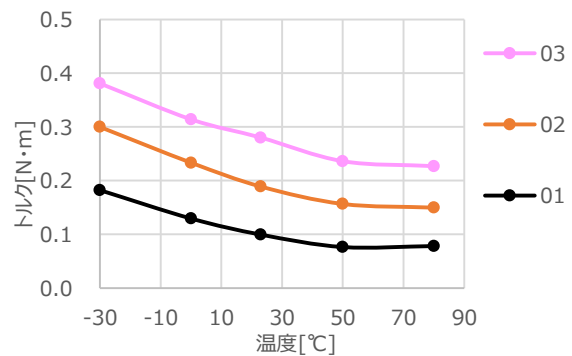

※ 予告なく仕様が変わることがあります。