

◆特徴

- ✓ $\phi 15$ サイズ最高トルク
- ✓ トルクタイプ2種類

◆構成部品

名称	材料
HOUSING	PC
ROTOR	POM
CAP	PC
GEAR	POM
O-RING	VMQ
OIL	SILICONE

◆GEAR仕様

項目	仕様
歯数	11
歯幅	4
モジュール	1
ピッチ円直径	$\phi 11$
圧力角	20°
転位係数	+0.3

インボリュート並歯

◇品番・仕様

品番	定格トルク [mN・m]	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	
335T - 61	61.0 ± 6.0																	
335T - 85	85.3 ± 8.5																	


回転速度 20r/min

● 耐久仕様


条件	1 サイクル : 正回転 0.5 回転 / 1 秒 → 休止 / 1 秒 → 逆回転 0.5 回転 / 1 秒 → 休止 / 1 秒
回数	20,000 サイクル 常温 (23°C)

◇ダンパー特性

● 回転追従特性 (23°C)

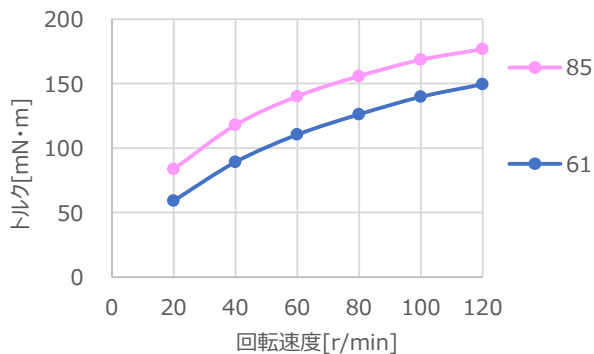

● 温度特性 (20r/min)

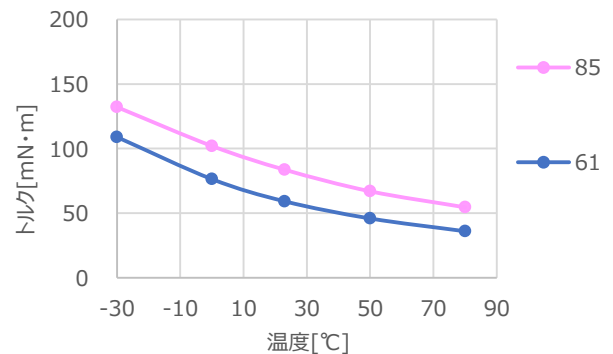

※ 予告なく仕様は変わることがあります。