

◆特徴

- ✓ 回転方向 : CW
- ✓ 1WAY特性あり
- ✓ トルクタイプ3種類
- ✓ シンプルな取付方法

◆構成部品

名称	材料
HOUSING	PA66-GF55
SHAFT	PPS-GF60
CAP	PA66-GF55
VALVE	PA66-GF55
O-RING	VMQ
OIL	SILICONE

◇品番・仕様

● 品番	トルク	方向	定格トルク [N・m]	0	0.2	0.4	0.6	0.8	1	1.2	1.4	1.6	1.8	2	2.2	2.4
3E9A - 0.8	ON	CW	0.80 ± 0.20													
	OFF	CCW	0.40 ± 0.15													
3E9A - 1.3	ON	CW	1.33 ± 0.20													
	OFF	CCW	0.77 ± 0.15													
3E9A - 1.6	ON	CW	1.57 ± 0.20													
	OFF	CCW	0.89 ± 0.15													

《定格トルク》 CW : 0°~110°の平均トルク , CCW : 110°~0°の平均トルク



回転速度 20r/min

● 耐久仕様

条件	1 サイクル : CW 110° / 30r/min → 休止 / 2 秒 → CCW 110° / 30r/min → 休止 / 2 秒
回数	20,000サイクル 常温 (23℃)

◇ダンパー特性

● トルク特性

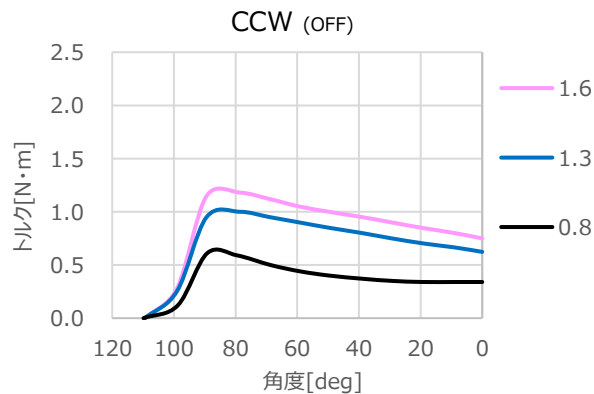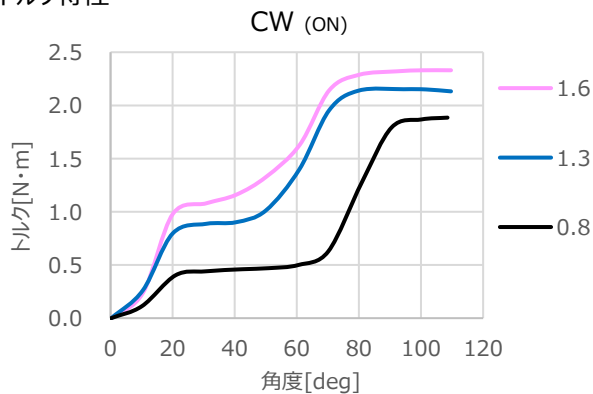

※ 本ダンパーは回転軸やストッパーとしてのご使用は避けて下さい。 / 予告なく仕様が変わることがあります。