


3E9A φ20 1way Axis Damper

SOC Free
Made in Japan

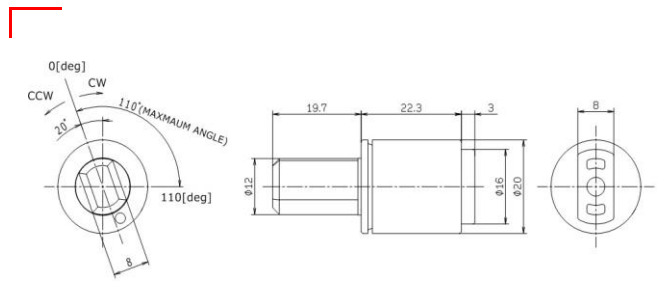

◆特徴

✓ 特徴

◆構成部品

名称	材料
HOUSING	PA66-GF55
SHAFT	PPS-GF60
CAP	PA66-GF55
VALVE	PA66-GF55
O-RING	VMQ
OIL	SILICONE

◇品番・仕様

● 品番	トルク	方向	定格トルク [N・m]	0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2 1.4 1.6 1.8 2 2.2 2.4																				
				回転速度 20r/min																				
3E9A - 0.8	ON	CW	0.80 ± 0.20																					
	OFF	CCW	0.40 ± 0.15																					
3E9A - 1.3	ON	CW	1.33 ± 0.20																					
	OFF	CCW	0.77 ± 0.15																					
3E9A - 1.6	ON	CW	1.57 ± 0.20																					
	OFF	CCW	0.89 ± 0.15																					

《定格トルク》 CW : 0°~110°の平均トルク , CCW : 110°~0°の平均トルク

回転速度 20r/min


● 耐久仕様

条件 1 サイクル : CW 110° / 30r/min → 休止 / 2 秒 → CCW 110° / 30r/min → 休止 / 2 秒

回数 20,000サイクル 常温 (23℃)

◇ダンパー特性

● トルク特性

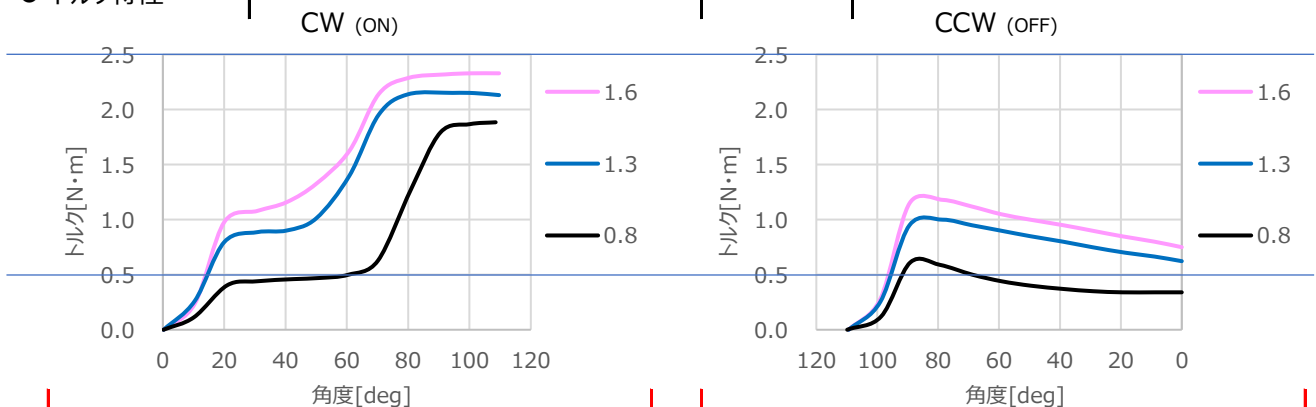

※ 本ダンパーは回転軸やストッパーとしてのご使用は避けて下さい。 / 予告なく仕様が変更することがあります。