

◆特徴

- ✓ 回転方向：CW
- ✓ 省スペース
- ✓ トルクタイプ2種類
- ✓ シンプルな取付方法

◆構成部品

名称	材料
HOUSING	PBT-GF15
ROTOR	POM
CAP	PBT-GF15
O-RING	VMQ
OIL	SILICONE

◇品番・仕様

● 品番	方向	定格トルク [mN・m]	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	
3F7W - 50	CW	50.0 ± 20.0																	
3F7W - 100	CW	100.0 ± 30.0																	


《定格トルク》CW：0°~70°の最大トルク 回転速度 15r/min

● 耐久仕様

条件	1 サイクル：CW 110° / 1 秒 → 休止 / 1 秒 → CCW 110° / 1 秒 → 休止 1 秒
回数	20,000 サイクル 常温 (23℃)

◇ダンパー特性

● トルク特性

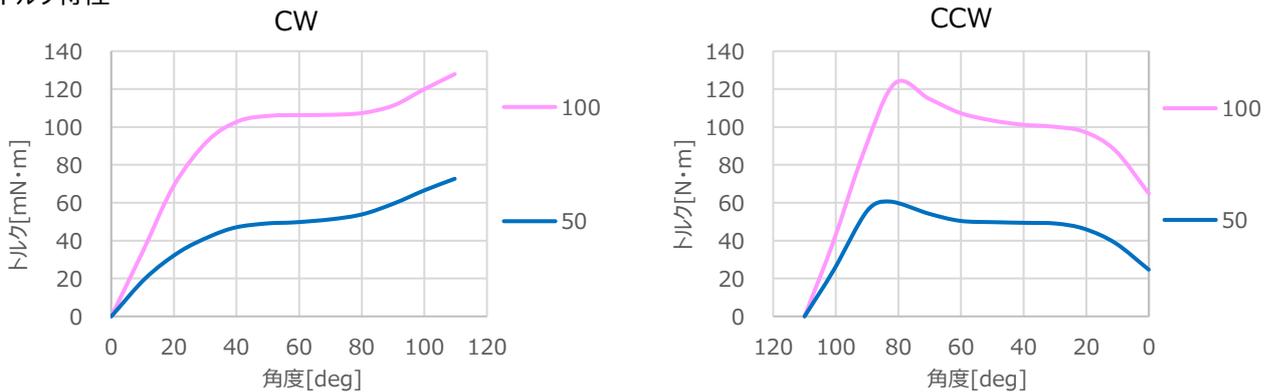

※ 本ダンパーは回転軸やストッパーとしてのご使用は避けて下さい。 / 予告なく仕様が変わることがあります。