

### ◆特徴

- ✓ 回転方向：CCW
- ✓ 省スペース
- ✓ トルクタイプ2種類
- ✓ シンプルな取付方法

### ◆構成部品

名称	材料
HOUSING	PBT-GF15
ROTOR	POM
CAP	PBT-GF15
O-RING	VMQ
OIL	SILICONE

### ◇品番・仕様

● 品番	方向	定格トルク [mN・m]	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	
3F7X - 50	CCW	50.0 ± 20.0																	
3F7X - 100	CCW	100.0 ± 30.0																	



《定格トルク》CCW：0°～70°の最大トルク 回転速度 15r/min

### ● 耐久仕様

条件	1 サイクル：CCW 110° / 1 秒 → 休止 / 1 秒 → CW 110° / 1 秒 → 休止 1 秒
回数	20,000サイクル 常温 (23℃)

### ◇ダンパー特性

#### ● トルク特性

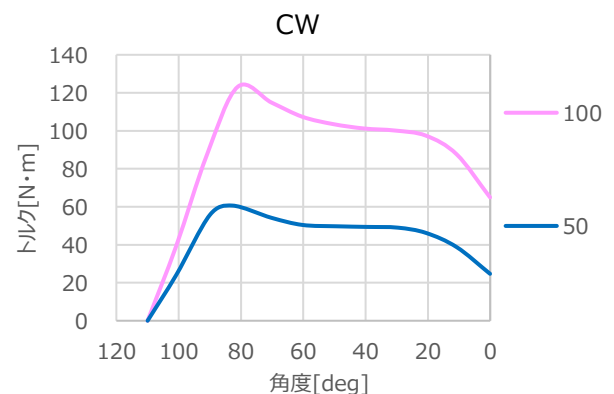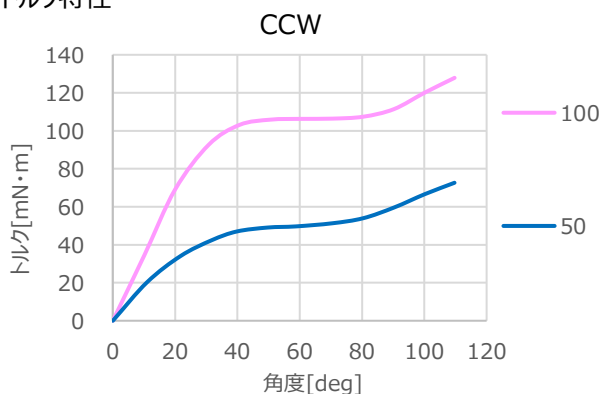

※ 本ダンパーは回転軸やストッパーとしてのご使用は避けて下さい。 / 予告なく仕様が変わることがあります。