

◆特徴

- ✓ トルクタイプ2種類

◆構成部品

名称	材料
HOUSING	ABS
CAP	POM
O-RING OUTSIDE	EPDM
O-RING INSIDE	EPDM
OIL	SILICONE

◇品番・仕様

品番	定格トルク [mN・m]	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	
3N3P - 50	50.0 ± 5.0																	
3N3P - 80	80.0 ± 12.0																	


回転速度 20r/min

● 耐久仕様


条件	1 サイクル : 正回転 0.5 回転 / 1 秒 → 休止 / 2 秒 → 逆回転 0.5 回転 / 1 秒 → 休止 / 2 秒
回数	30,000サイクル 常温 (23℃)

◇ダンパー特性

● 回転追従特性 (23℃)

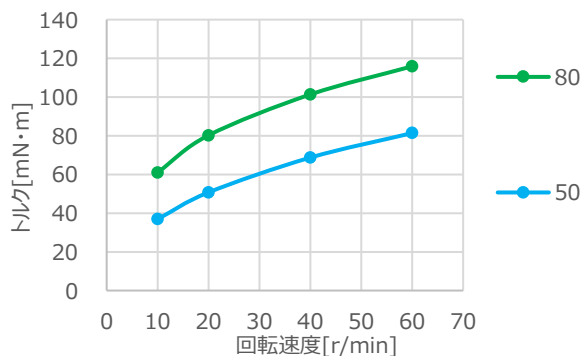

● 温度特性 (20r/min)

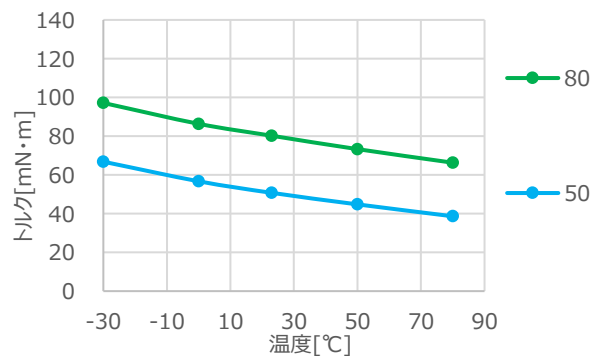

※ 予告なく仕様が変わることがあります。