

◆特徴

- ✓ トルクタイプ8種類
- ✓ ギアタイプ4種類

◆構成部品

名称	材料
HOUSING	PC
ROTOR	POM
CAP	PC
GEAR	別記
O-RING	EPDM
OIL	SILICONE

● GEAR仕様

タイプ	11	11H	13	16
歯数	11	11	13	16
歯幅	3.6	5.6	3.6	4.4
GEAR高さ	7.95	10	7.95	8.5
モジュール	0.8	0.8	0.8	0.8
ピッチ円直径	$\phi 8.8$	$\phi 8.8$	$\phi 10.4$	$\phi 12.8$
圧力角	20°	20°	14.5°	20°
材料	POM	POM	PA66	PA66

インボリュート並歯

◇品番・仕様

● 品番	定格トルク [mN・m]	0	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26
3V4B - 02	2.0 ± 0.8		■												
3V4B - 03	2.3 ± 0.8		■												
3V4B - 04	4.0 ± 1.2			■											
3V4B - 08	8.0 ± 1.5				■										
3V4B - 11	10.5 ± 1.7					■									
3V4B - 15	15.0 ± 2.0						■								
3V4B - 17	17.0 ± 2.2							■							
3V4B - 23	22.5 ± 2.5								■						


回転速度 20r/min

● 耐久仕様


条件 1 サイクル：正回転 1.5 回転 / 1 秒 → 休止 / 1 秒 → 逆回転 1.5 回転 / 1 秒 → 休止 / 1 秒
回数 50,000 サイクル 常温 (23°C)

◇ダンパー特性

● 回転追従特性 (23°C)

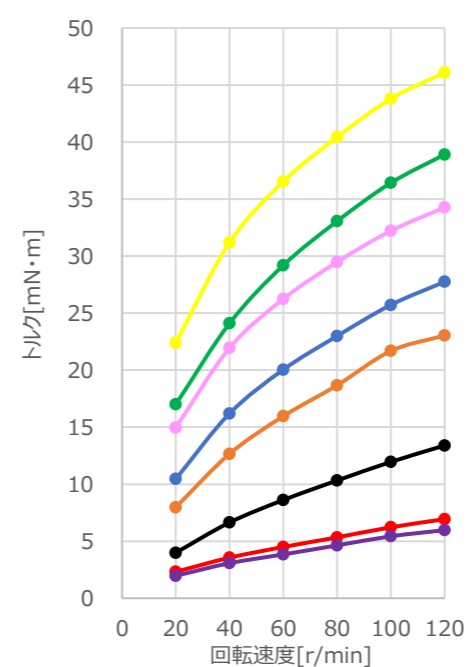

● 温度特性 (20r/min)

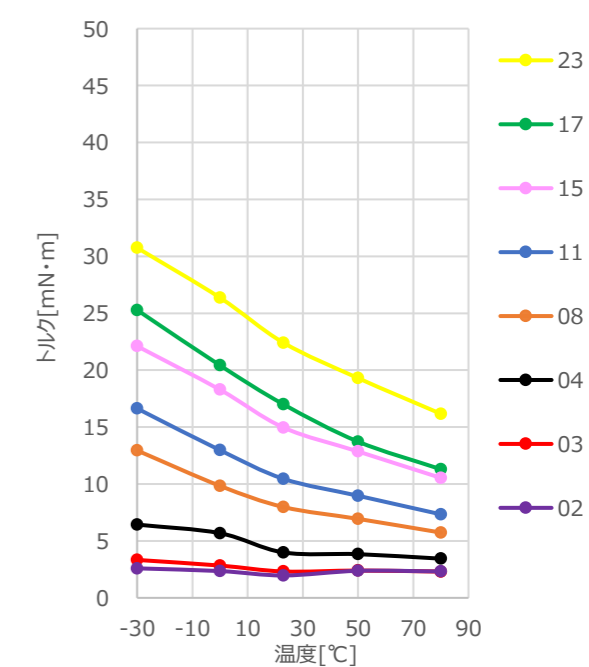

※ 予告なく仕様は変わることがあります。