

◆特徴

- ✓ トルクタイプ8種類
- ✓ ギア仕様5種類

◆構成部品

名称	材料
HOUSING	PC
ROTOR	POM
CAP	PC
GEAR	別記
O-RING	EPDM
OIL	SILICONE

● GEAR仕様

タイプ	11	11W	13	16
歯数	11	11	13	16
歯幅	3.6	5.6	3.6	4.4
GEAR高さ	7.95	10	7.95	8.5
モジュール	0.8	0.8	0.8	0.8
ピッチ円直径	φ8.8	φ8.8	φ10.4	φ12.8
圧力角	20°	20°	14.5°	20°
材料	POM	POM	PA66	PA66

インボリュート並歯

◇ 品番・仕様

● 品番	定格トルク [mN・m]	0	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26
3V4B - 02	2.0 ± 0.8		■												
3V4B - 03	2.3 ± 0.8		■												
3V4B - 04	4.0 ± 1.2			■											
3V4B - 08	8.0 ± 1.5				■										
3V4B - 11	10.5 ± 1.7					■									
3V4B - 15	15.0 ± 2.0						■								
3V4B - 17	17.0 ± 2.2							■							
3V4B - 23	22.5 ± 2.5											■			


回転速度 20r/min

● 耐久仕様


- 条件** 1 サイクル：正回転 1.5 回転 / 1 秒 → 休止 / 1 秒 → 逆回転 1.5 回転 / 1 秒 → 休止 / 1 秒
- 回数** 50,000サイクル 常温 (23℃)

◇ ダンパー特性

● 回転追従特性 (23℃)

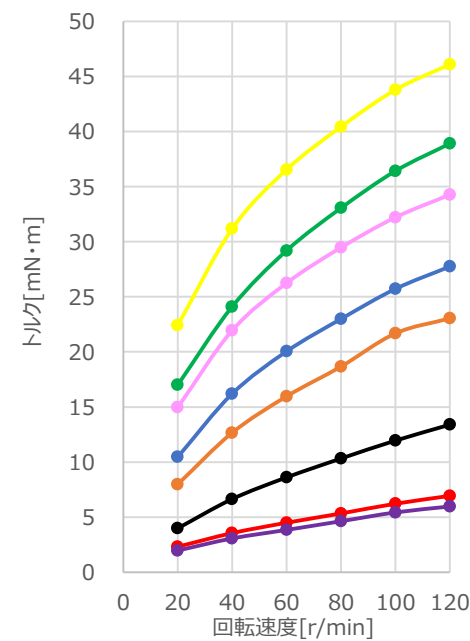

● 温度特性 (20r/min)

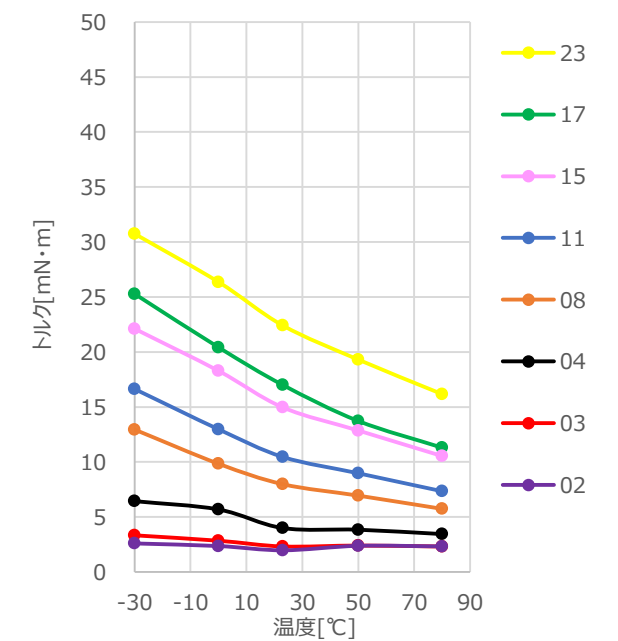

※ 予告なく仕様は変わることがあります。