

◆特徴

- ✓ 回転方向：CW
- ✓ 1WAY特性あり
- ✓ 弊社最高トルク品

◆構成部品

名称	材料
HOUSING	PA66-GF55
ROTOR	PA66-GF55
CAP	PA66-GF55
VALVE	POM
O-RING OUTSIDE	VMQ
O-RING INSIDE	VMQ
OIL	SILICONE

◇品番・仕様

品番	トルク	方向	定格トルク [N・m]	0	0.2	0.4	0.6	0.8	1	1.2	1.4	1.6	1.8	2	2.2	2.4
3W5K - 1.8	ON	CW	1.8 ± 0.4													
	OFF	CCW	0.5 以下													


《定格トルク》 CW : 40°~60°の平均トルク , CCW : 95°~0°の最大トルク
回転速度 20r/min

●耐久仕様

条件	1 サイクル : CW 90° / 1.5 秒 → 休止 / 1.5 秒 → CCW 90° / 1.5秒 → 休止 1.5 秒
回数	10,000サイクル 常温 (23℃)

◇ダンパー特性

●トルク特性

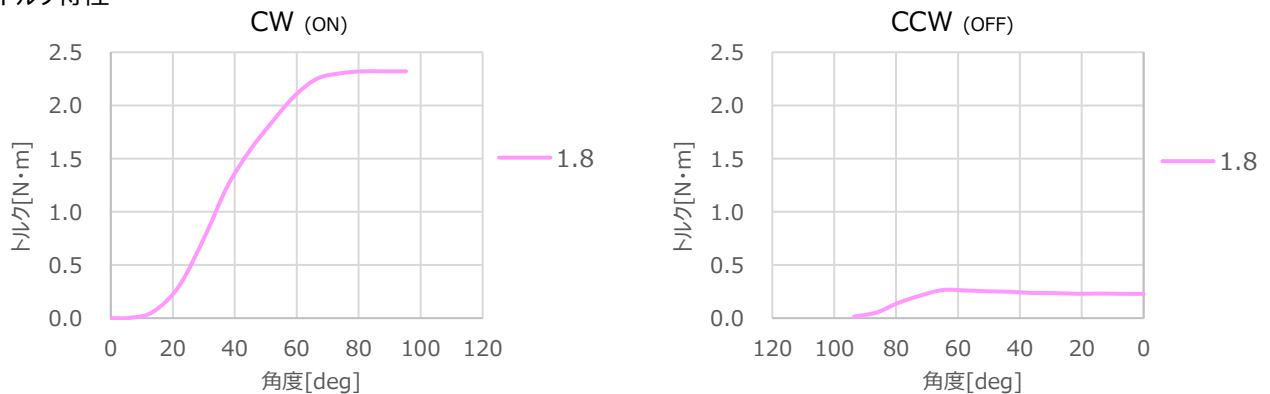

※ 本ダンパーは回転軸やストッパーとしてのご使用は避けて下さい。 / 予告なく仕様が変わることがあります。