

FITTING HOLE SHAPE (REFERENCE)

◆特徴

- ✓ 小サイズ高トルク
- ✓ トルクタイプ6種類

◆構成部品

名称	材料
HOUSING	PC
ROTOR	POM
CAP	PC
GEAR	POM
O-RING	EPDM
OIL	SILICONE

◆GEAR仕様

項目	仕様
歯数	11
歯幅	3
モジュール	0.8
ピッチ円直径	$\phi 8.8$
圧力角	20°

インボリュート並歯

◇品番・仕様

● 品番	定格トルク [mN・m]	0	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26
3Y2U - 02	2.0 ± 1.0		■												
3Y2U - 04	3.5 ± 1.2			■											
3Y2U - 05	5.0 ± 1.5				■										
3Y2U - 10	9.5 ± 2.0					■									
3Y2U - 13	12.5 ± 2.5						■								
3Y2U - 16	16.0 ± 3.0							■							


回転速度 20r/min

● 耐久仕様


条件 1 サイクル：正回転 1.5 回転 / 1 秒 → 休止 / 1 秒 → 逆回転 1.5 回転 / 1 秒 → 休止 / 1 秒
回数 20,000 サイクル 常温 (23°C)

◇ダンパー特性

● 回転追従特性 (23°C)

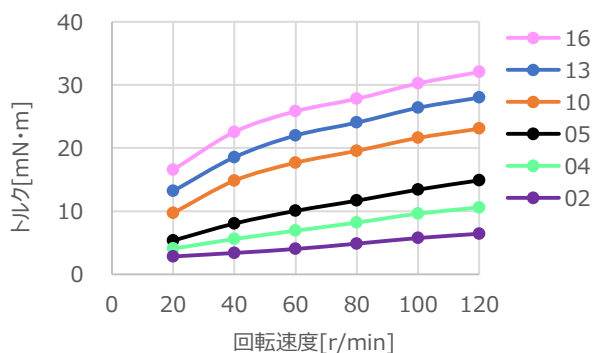

● 温度特性 (20r/min)

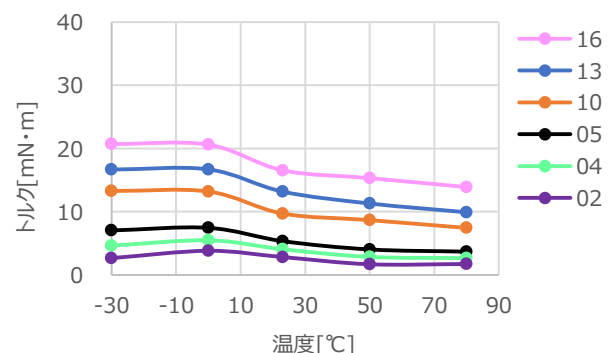

※ 予告なく仕様は変わることがあります。