




### ◆特徴

- ✓ 操作力低減タイプ
- ✓ グローブボックス推奨
- ✓ 入力荷重追従機能付き
- ✓ 温度依存性が小さい

### ◆構成部品

名称	材料
CYLINDER	POM
ROD, HOLE	POM
CAP	PP
VALVE	ABS
SPRING	SUS
SEAL	VMQ
GREASE	PAO

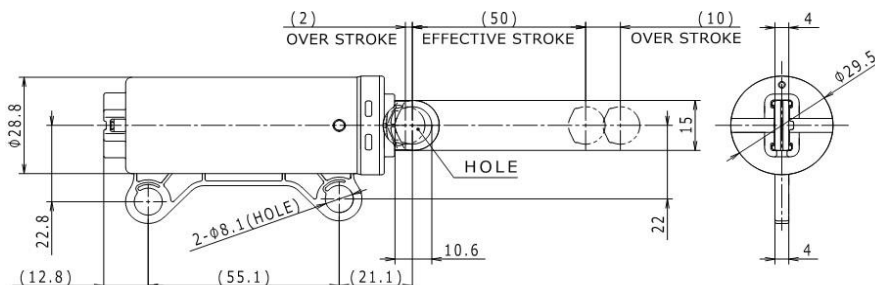

### ◇品番・仕様


品番	操作方向	操作速度[mm/s]	荷重 [N]
4J8D-A	引張	20	16.0 以下
		50	30.0 以上
	押込	100	13.0 以下

### ● 耐久仕様


回数 10,000回『常温(23℃)』 → 2,000回『-30℃』 → 2,000回『80℃』

### ◇ダンパー特性

#### ● 引張速度と荷重

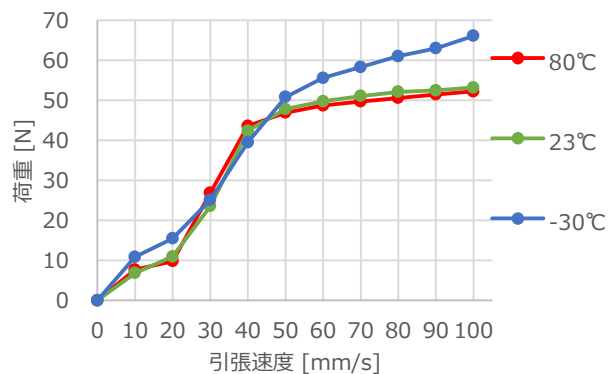

#### ● 押込速度と荷重

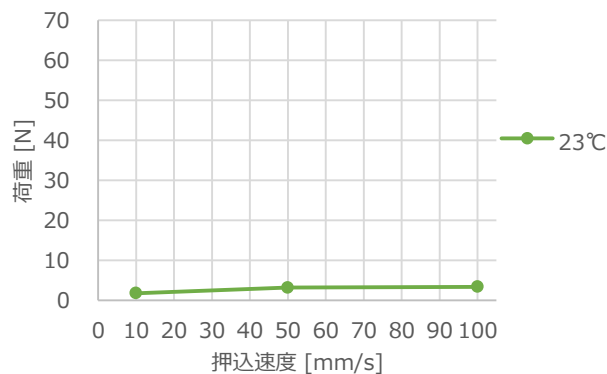

※ 予告なく仕様が変わることがあります。