




◆特徴

- ✓ 省スペース
- ✓ トルクタイプ4種類
- ✓ 低VOC
- ✓ シンプルな取付方法

◆構成部品

名称	材料
HOUSING	POM
ROTOR	POM
O-RING	VMQ
OIL	SILICONE

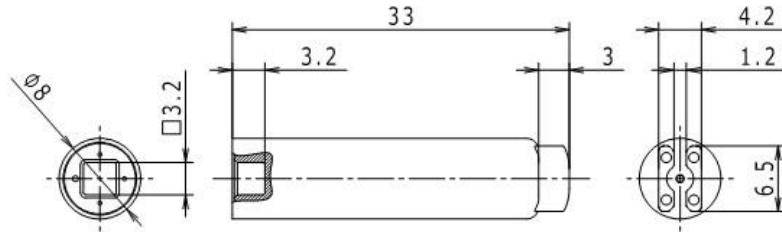

◇品番・仕様

品番	定格トルク [mN・m]	0	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65
4K0P - 11	11.0 ± 4.0														
4K0P - 24	23.5 ± 5.0														
4K0P - 34	33.5 ± 7.0														
4K0P - 43	43.0 ± 9.0														

回転速度 20r/min


● 耐久仕様

条件 1 サイクル : 正回転 0.5 回転 / 1 秒 → 休止 / 1 秒 → 逆回転 0.5 回転 / 1 秒 → 休止 / 1 秒


回数 50,000サイクル 常温 (23℃)

◇ダンパー特性

● 回転追従特性 (23℃)

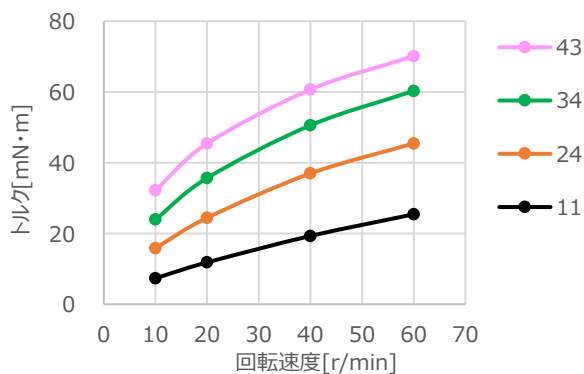

● 温度特性 (20r/min)

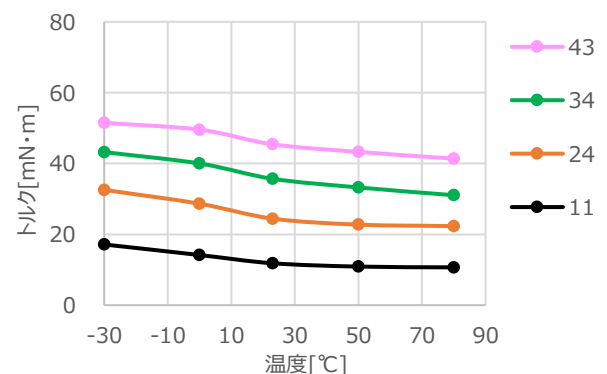

※ 予告なく仕様が変更することがあります。