




◆特徴

- ✓ 操作力低減タイプ
- ✓ グローブボックス推奨
- ✓ 温度依存性が小さい

◆構成部品

名称	材料
CYLINDER	PP-T
ROD, HOLE	POM
CAP	PP-T
SEAL	VMQ
GREASE	FLUORINE

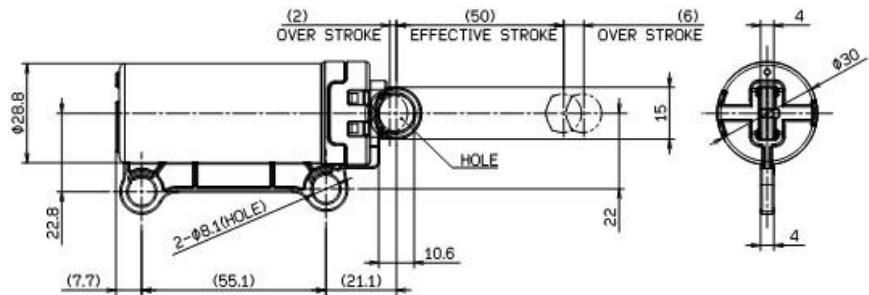

◇品番・仕様


品番	操作方向	操作速度[mm/s]	荷重 [N]
16FA	引張	50	20.0 以上
	押込	100	13.0 以下

●耐久仕様


回数 10,000回『常温(23℃)』 → 2,000回『-30℃』 → 2,000回『80℃』

◇ダンパー特性

● 引張速度と荷重

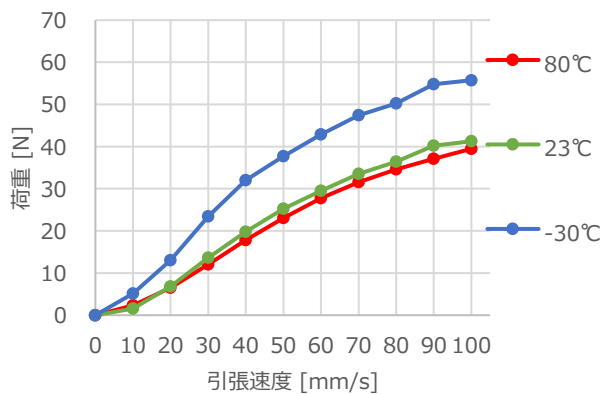

● 押込速度と荷重

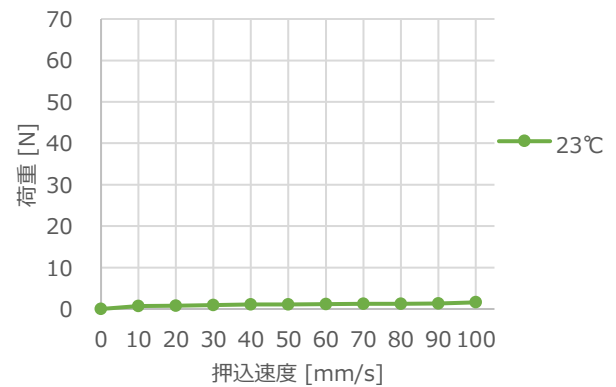

※ 予告なく仕様が変わることがあります。